


Инструкция по управлению OPAL C-128 DD

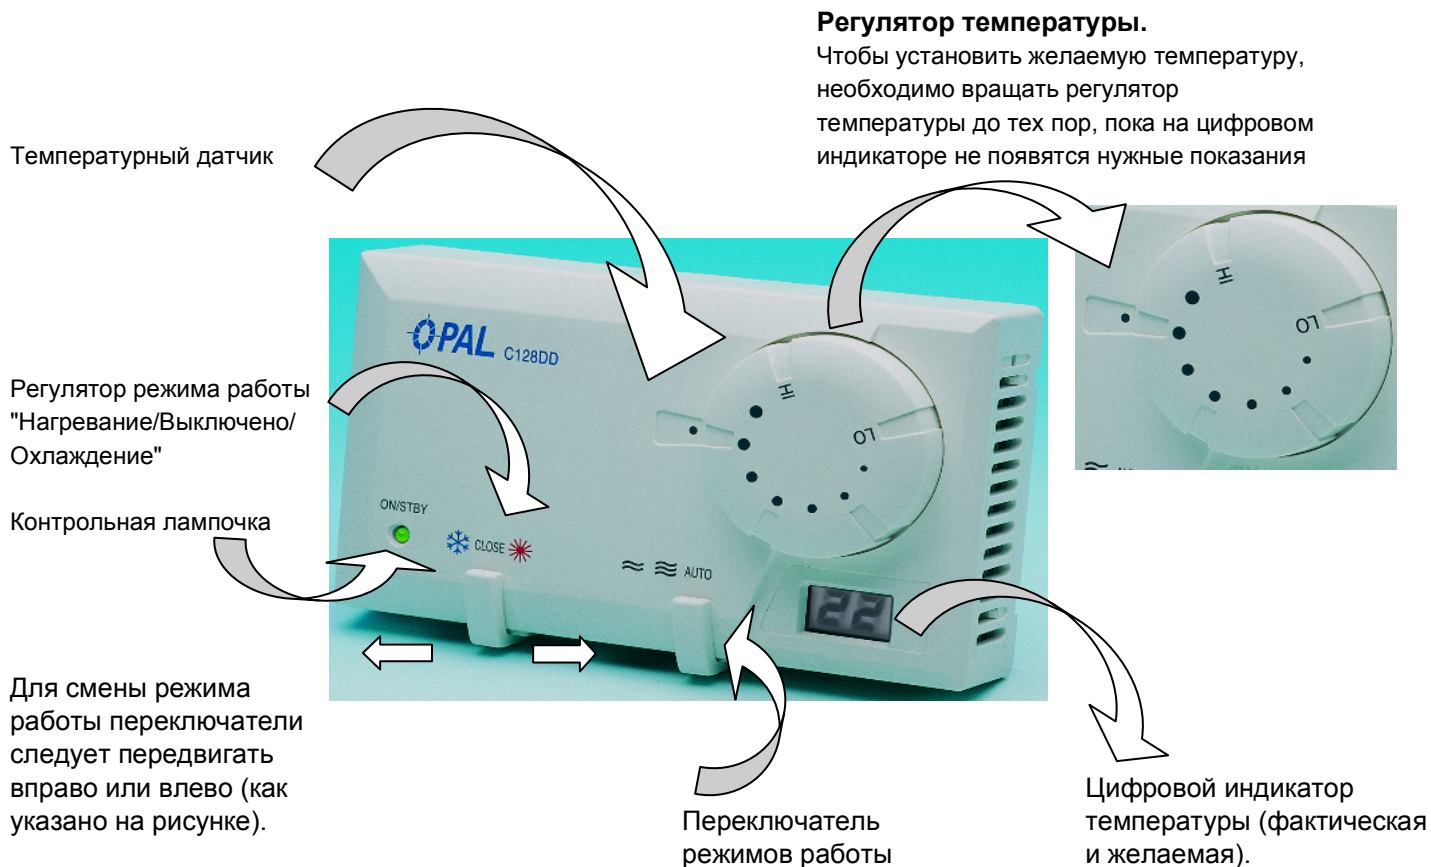

Рабочие режимы AUTO

Автомат 1/3 2/3

Три рабочих режима представлены тремя графическими символами: автоматический режим, в котором датчик автоматически регулирует температуру, устраняя разницу между фактической и желаемой температурой. Два ручных режима, при которых датчик открыт на 1/3 или на 2/3 от максимального потока воздуха.

Рабочие режимы CLOSE

☀️ CLOSE ❄️
Нагревание/
отключено/ охлаждение

Этот переключатель служит для включения и выключения термостата, а также для регулировки режима "Нагревание/Охлаждение". Режим "нагревание" изображен в виде графического символа "Солнце", режим "Охлаждение"-в виде "Снежинки". В положении "CLOSE" термостат и датчик отключены. Для включения приборов необходимо перевести переключатель в положение "Нагревание" либо "Охлаждение".

Лампочка ON/STBY

🔴 ON/STBY

Горящая лампочка ON/STBY означает, что термостат работает.

Цифровой индикатор

Цифровой индикатор показывает фактическую температуру в комнате. Во время вращения ручки регулятора температуры на индикаторе появляются мигающие цифры, которые обозначают желаемую температуру. Через 2 секунды после прекращения вращения ручки регулятора на индикаторе вновь появляются фактические показания температуры. Установка желаемой температуры возможна только в целых числах градусов Цельсия.